

Polycom® SpectraLink 8000 Telephony Gateway


Polycom The SpectraLink 8000 Telephony Gateway zapewnia interfejs między siecią Ethernet LAN a centralą PBX. Każda bramka wspiera 16 bezprzewodowych aparatów i możliwe jest sieciowanie do 40 bramek uzyskując system o pojemności 640 użytkowników.



Bezprzewodowe aparaty telefoniczne Polycom SpectraLink zostały zaprojektowane dla przedsiębiorstw jutra. Dla tradycyjnej centrali PBX bramka telefonii SpectraLink zapewnia pakietowanie głosu transmitowanego za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN bez utraty cech telefonii cyfrowej. By zagwarantować doskonałą jakość głosu Polycom wypromował mechanizm priorytetowania pakietów głosowych dla punktów dostępowych 802.11 i telefonów bezprzewodowych. SpectraLink Voice Priority (SVP) jest kompatybilny ze standardami kolejkowania, prostym w implementacji i redukującym opóźnienia.

Korzyści

- Telefony z serii NetLink wykorzystują swą pełną funkcjonalność
- Wspiera rozpoznawanie ID dzwoniącego oraz sygnalizację połączenia oczekującego
- Skalowalność do 640 telefonów
- Kompatybilny z systemami IP

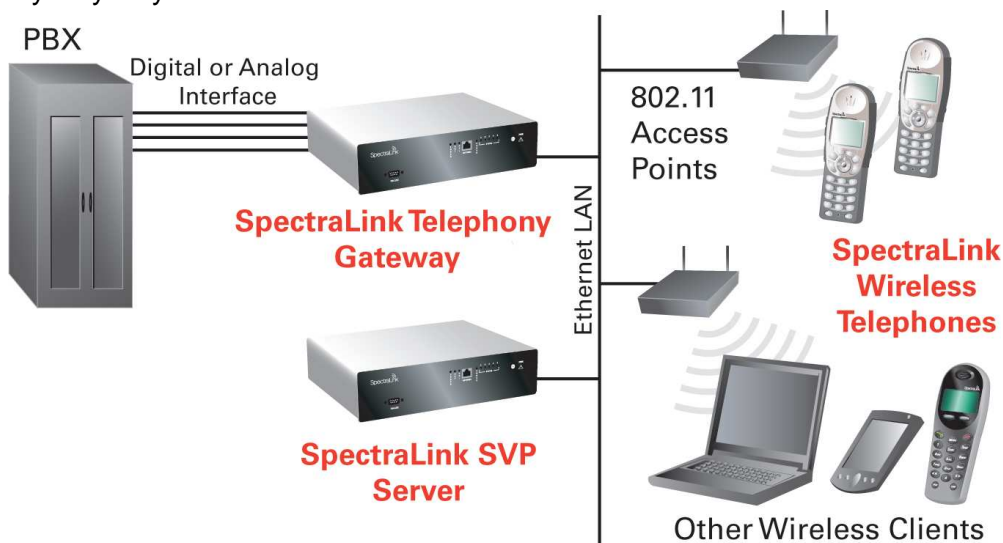

Pojemność 640 telefonów, 120 jednoczesnych połączeń
Połączenie z centralą RJ-21 25-parowy
Połączenie LAN RJ-45 10Base-T Ethernet
Administracja Telnet, port szeregowy, modem
Adresowanie DHCP lub statyczne
Wymiary 6.9" D x 2.8" H x 13.0" W (17.5 cm D x 7.1 cm H x 33 cm W)

Waga 4.5 lbs (2.0 kg)
Montaż naścienny lub 19" rack
Zasilanie 110 - 220 VAC, 50 - 60 Hz
Wilgotność 0 - 95%, bez kondensacji
Temperatura pracy 0° - 40°C