



Obudowy zewnętrzne do stacji bazowych i repeaterów systemów Polycom KIRK 500 i 1500

Obudowa do stacji bazowej RFP/repeater/1500/500/600 IP55 – zewnętrzna **KKNr: 9201 0 000-00**

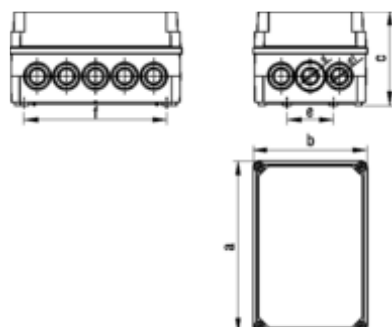

Prąd (A)	Napięcie (V)	Wymiary gabarytowe(mm)			Wymiary montażowe(mm)		Dławica (d), (d1)	Waga (g)	Numer wyrobu	Cena jedn. netto(PLN)	Stawka VAT(%)
		a	b	c	d	e					
-	-	250	165	138	60	208	D30 , D25	683	059		22

Obudowa do stacji bazowej Polycom KIRK 500 IP55 – zewnętrzna **KKNr: 9301 0 000-00**

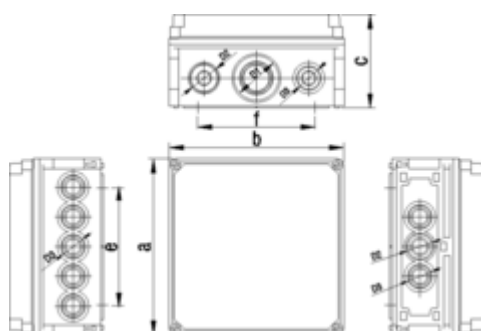

Prąd (A)	Napięcie (V)	Wymiary gabarytowe(mm)			Wymiary montażowe(mm)		Dławica (d1), (d2), (d3)	Waga (g)	Numer wyrobu	Cena jedn. netto(PLN)	Stawka VAT(%)
		a	b	c	d	e					
-	-	252	252	139	130	130	D36 , D30 , D25	1150	069		22